

» specifiche

tna intelli-spin® 700										
TIPO DI MAC-CHINA	LARGHEZZA OPERATIVA	APPLICAZIONE SU	DISCHI TOTALI	CAPACITÀ DI SPRUZZO - litri/hr		CARICO PIENO CORRENTE	VELOCITÀ DI LINEA min - max	LUNGHEZZA MACCHINA	ALTEZZA MINIMA CINGHIA	PESO TOTALE MASSIMO
				min	max					
706	600mm	Solo superiore	2	12	60	16	da 5 a 20	2000	850	500
706	600mm	Solo superiore	4	24	120	16	"	"	850	500
706b	600mm	Superiore e inferiore	4	24	120	16	"	"	1150	600
706b	600mm	Superiore e inferiore	6	36	180	16	"	"	1150	600
706b	600mm	Superiore e inferiore	8	48	240	16	"	"	1150	600
710	1000mm	Solo superiore	4	24	120	16	da 7.5 a 30	2000	850	600
710	1000mm	Solo superiore	8	48	240	16	"	"	850	600
710b	1000mm	Superiore e inferiore	8	48	240	16	"	"	1150	700
710b	1000mm	Superiore e inferiore	12	72	360	16	"	"	1150	700
710b	1000mm	Superiore e inferiore	16	96	480	16	"	"	1150	700
712	1200mm	Solo superiore	4	24	120	16	da 7.5 a 30	2000	850	750
712	1200mm	Solo superiore	8	48	240	16	"	"	850	750
712b	1200mm	Superiore e inferiore	8	48	240	16	"	"	1150	800
712b	1200mm	Superiore e inferiore	12	72	360	16	"	"	1150	800
712b	1200mm	Superiore e inferiore	16	96	480	16	"	"	1150	800
712	1200mm	Solo superiore	6	36	180	32	da 10 a 40	2000	850	800
712	1200mm	Solo superiore	12	72	360	32	"	"	850	800
712b	1200mm	Superiore e inferiore	12	72	360	32	"	"	1150	900
712b	1200mm	Superiore e inferiore	18	108	540	32	"	"	1150	900
712b	1200mm	Superiore e inferiore	24	144	720	32	"	"	1150	900
715	1500mm	Solo superiore	7	42	210	32	da 10 a 40	2000	850	1000
715	1500mm	Solo superiore	14	84	420	32	"	"	850	1000
715b	1500mm	Superiore e inferiore	13	78	390	32	"	"	1150	1200
715b	1500mm	Superiore e inferiore	20	120	600	32	"	"	1150	1200
715b	1500mm	Superiore e inferiore	26	156	780	32	"	"	1150	1200

* tutte le suddette specifiche sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto. Si prega di confermare al momento dell'ordine

tna intelli-spray® 800		Tipo di pistola a spruzzo	Caratteristiche
Ingrassaggio per stampo per pane a cassetta	Trasportatore a catena	FQB	60 stampi al minuto
Rivestimento per snack	Trasportatore con nastro polycord	FQB	Funzionamento ad alta velocità 180 al minuto
Oliatura di nocciole	Trasportatore con cinghia in poliuretano	FQB	Applicazione controllata continua come richiesto
Oliatura di teglie per pizza	Trasportatore a teglie	FQB	Rotazione delle pistole a spruzzo per ottenere un modello a copertura totale
Applicazione barriera a spruzzo	Trasportatore a teglie	FQB	Accurata applicazione di grasso ad alta temperatura per creare una barriera di umidità
tna intelli-spray® 100		Tipo di pistola a spruzzo	Caratteristiche
Sformatura dolciumi	Posizionare sopra gli stampi dei clienti	FQC	Spray per stampo individuale ad alta velocità
Lucidatura	Mensola a sbalzo	FQB	Copertura delle uova senza ricircolazione
Ingrassaggio della banda del forno	Mensola a sbalzo o sostenuta sopra la banda	FQC	Spruzzatura continua o intermittente son spazzola a moto alternativo
Pistole a spruzzo		Materiale	Capacità
FQA	Pistole a spruzzo senza aria	Acciaio inossidabile 316	Varia in base alla dimensione e al tipo di ugello
FQB	Pistola a spruzzo di atomizzazione ad aria	Acciaio inossidabile 316	50 g – 300 g al minuto
FQC	Pistola a spruzzo di atomizzazione ad aria – bassa potenzialità produttiva	Acciaio inossidabile 316	Indici di applicazione intermittente per spruzzatura fino a 0,0005 g
FQS	Pistola a spruzzo di atomizzazione ad aria per miscele liquide	Acciaio inossidabile 316	500 g – 1200 g al minuto

* tutte le suddette specifiche sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto. Si prega di confermare al momento dell'ordine



» soluzioni di spruzzatura

ty » performance » flexibility » simplicity » performance » flexibility » si
ormance » flexibility » simplicity » performance » flexibility » simplicity »
ce » flexibility » simplicity » performance » flexibility » simplicity » perf
performance » flexibility » simplicity » performance » flexibility » simplici
ty » performance » flexibility » simplicity » performance » flexibility » si



» tna group



tna intelli-spray® 800 soluzione di pistole a spruzzo uniche per creare il modello perfetto per un'ampia gamma di applicazioni



» Leader nel settore delle soluzioni di spruzzatura di prestazione elevata...

tna intelli-spin® e tna intelli-spray® tecnologia all'avanguardia per soddisfare i requisiti di produzione odierni



Consente diversi indici di applicazione sulla stessa linea, con il risultato di una maggior produzione e flessibilità dell'applicazione con tempi di inattività della linea ridotti



Compattezza e precisione dell'applicazione migliorate per ridurre i costi di materiale e migliorare la qualità del prodotto finale.



Sia che desideriate una quantità minima di agente distaccante da diffondere uniformemente sull'intera banda del forno, o una quantità precisa spruzzata su una zona particolare, **tna** ha una soluzione di spruzzatura adatta a voi.

» flessibilità

- **integrazione senza giunzioni** con soluzioni personalizzate
- **progettato igienicamente** soddisfa tutti gli standard del settore e consente un rapido e facile accesso alle aree
- **tempi di inattività minimizzati** con possibilità di cambiamento dei componenti che possono essere aggiunti
- **vasta gamma di applicazioni** per soddisfare ogni requisito di spruzzatura - olio, grassi liquidi, miscele liquide
- **il software di tna massimizza** l'efficienza della linea sostenendo un funzionamento integrato con sistemi integrati verticalmente e un'integrazione senza giunzioni con ogni soluzione a monte e/o a valle

» prestazioni

- **riduzione dei livelli di rumore** grazie all'uso di motori individuali con cambi di velocità minimi
- **copertura costante e uniforme** che garantisce modelli di spruzzatura accurati
- **alto grado di precisione di spruzzatura** grazie alle posizioni del disco in una forma arcuata
- **il basso costo di possesso** e l'alto ritorno dell'investimento offrono la miglior soluzione finanziaria per le vostre esigenze di spruzzatura

» semplicità

- **funzionamento semplice** con comandi PLC intuitivi
- **semplicità del progetto** senza funzioni superflue
- **manutenzione affidabile e bassa** progettata con poche parti mobili
- **scarsa emissione di anidride carbonica** design compatto che utilizza meno spazio sul pavimento
- **facile da pulire** per un rapidissimo cambio delle ricette

» intelli-spin®700

progettate per essere montate su ogni linea di produzione che richiede un rivestimento uniforme sulla superficie e/o sul fondo del prodotto durante il viaggio lungo il trasportatore passando attraverso modelli di spruzzatura a disco rotante

- Oliatura e aromatizzazione pollame
- Lucidatura pre e post cottura a forno
- Applicazioni per pizza
- Rivestimento per pesce e
- Glassatura ad acqua
- Applicazioni barriera
- Spruzzatura di cioccolato



la tecnologia a disco rotante controlla l'applicazione con spruzzatura a 360° riveste uniformemente i prodotti durante il viaggio sul trasportatore. Adatta per indici di applicazione da medie ad alte, il disco rotante offre un'affidabilità insuperabile con facilità di utilizzo, e igiene senza contatto

- disponibile in unità modulari con teste facilmente sostituibili
- opzioni di ampiezza disponibili da 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm



» intelli-spray®800

pistola a spruzzo unica che usa aria a bassa pressione per atomizzare l'agente distaccante. Usato in combinazione con lo spruzzatore, offre un risultato di getto perfetto senza spargimenti disordinati. Gli spruzzatori sono in acciaio inossidabile per la qualità degli alimenti con un'intera gamma di supporti per pistola.

- oliatura e aromatizzazione
- pane
- stampo senza amido
- pizza, sformatura




Gli spruzzatori non si bloccano poiché le pistole a spruzzo sono dotate di un sistema autopulente che provvede alla pulizia dell'orifizio del liquido al termine di ogni operazione, assicurando la miglior affidabilità.



» intelli-spray®100 » intelli-spin®100

tna intelli-spray® 100 e tna intelli-spin® 100 sono le soluzioni di spruzzatura perfette per l'installazione su trasportatori esistenti.

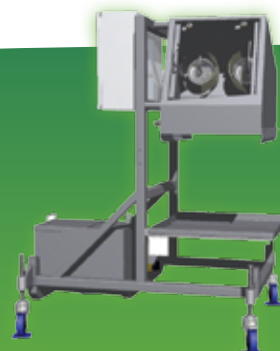

- » protezione uniforme
- » manutenzione semplice
- » nuovo design e facile accesso a tutti i componenti